


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnie			
1.1		Nawierzchnia pod siłownię zewnętrzną			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 11.5*3	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
2	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
3	KNR 2-31 d.1. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
4	KNR 2-31 d.1. 0114-08 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
5	KNR 2-31 d.1. 0105-01 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
6	KNR 2-31 d.1. 0105-02 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
7	NNRNKB d.1. 231 0511-02 1	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² 34.5	m ² m ²	 34.500	 34.500
				RAZEM	34.500
8	KNR 2-23 d.1. 0205-02 1	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie 20	m ³ m ³	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-23 d.1. 0209-02 1	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 160	m ² m ²	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
1.2		Nawierzchnia pod plac zabaw			
10	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
11	KNR 2-31 d.1. 0104-01 2	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - nawierzchnia piaskowa pod plac zabaw Krotność = 3 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
12	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 63	m m	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000
13	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.57	m ² m ²	 2.570	 2.570
				RAZEM	2.570
2		Siłownia, plac zabaw i elementy małej architektury			
2.1		Urządzenia siłowni plenerowej - dostawa i montaż			
14	kalk. własna d.2. 1 1	Dostawa i montaż: wyciąg górny prasa nożna (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000

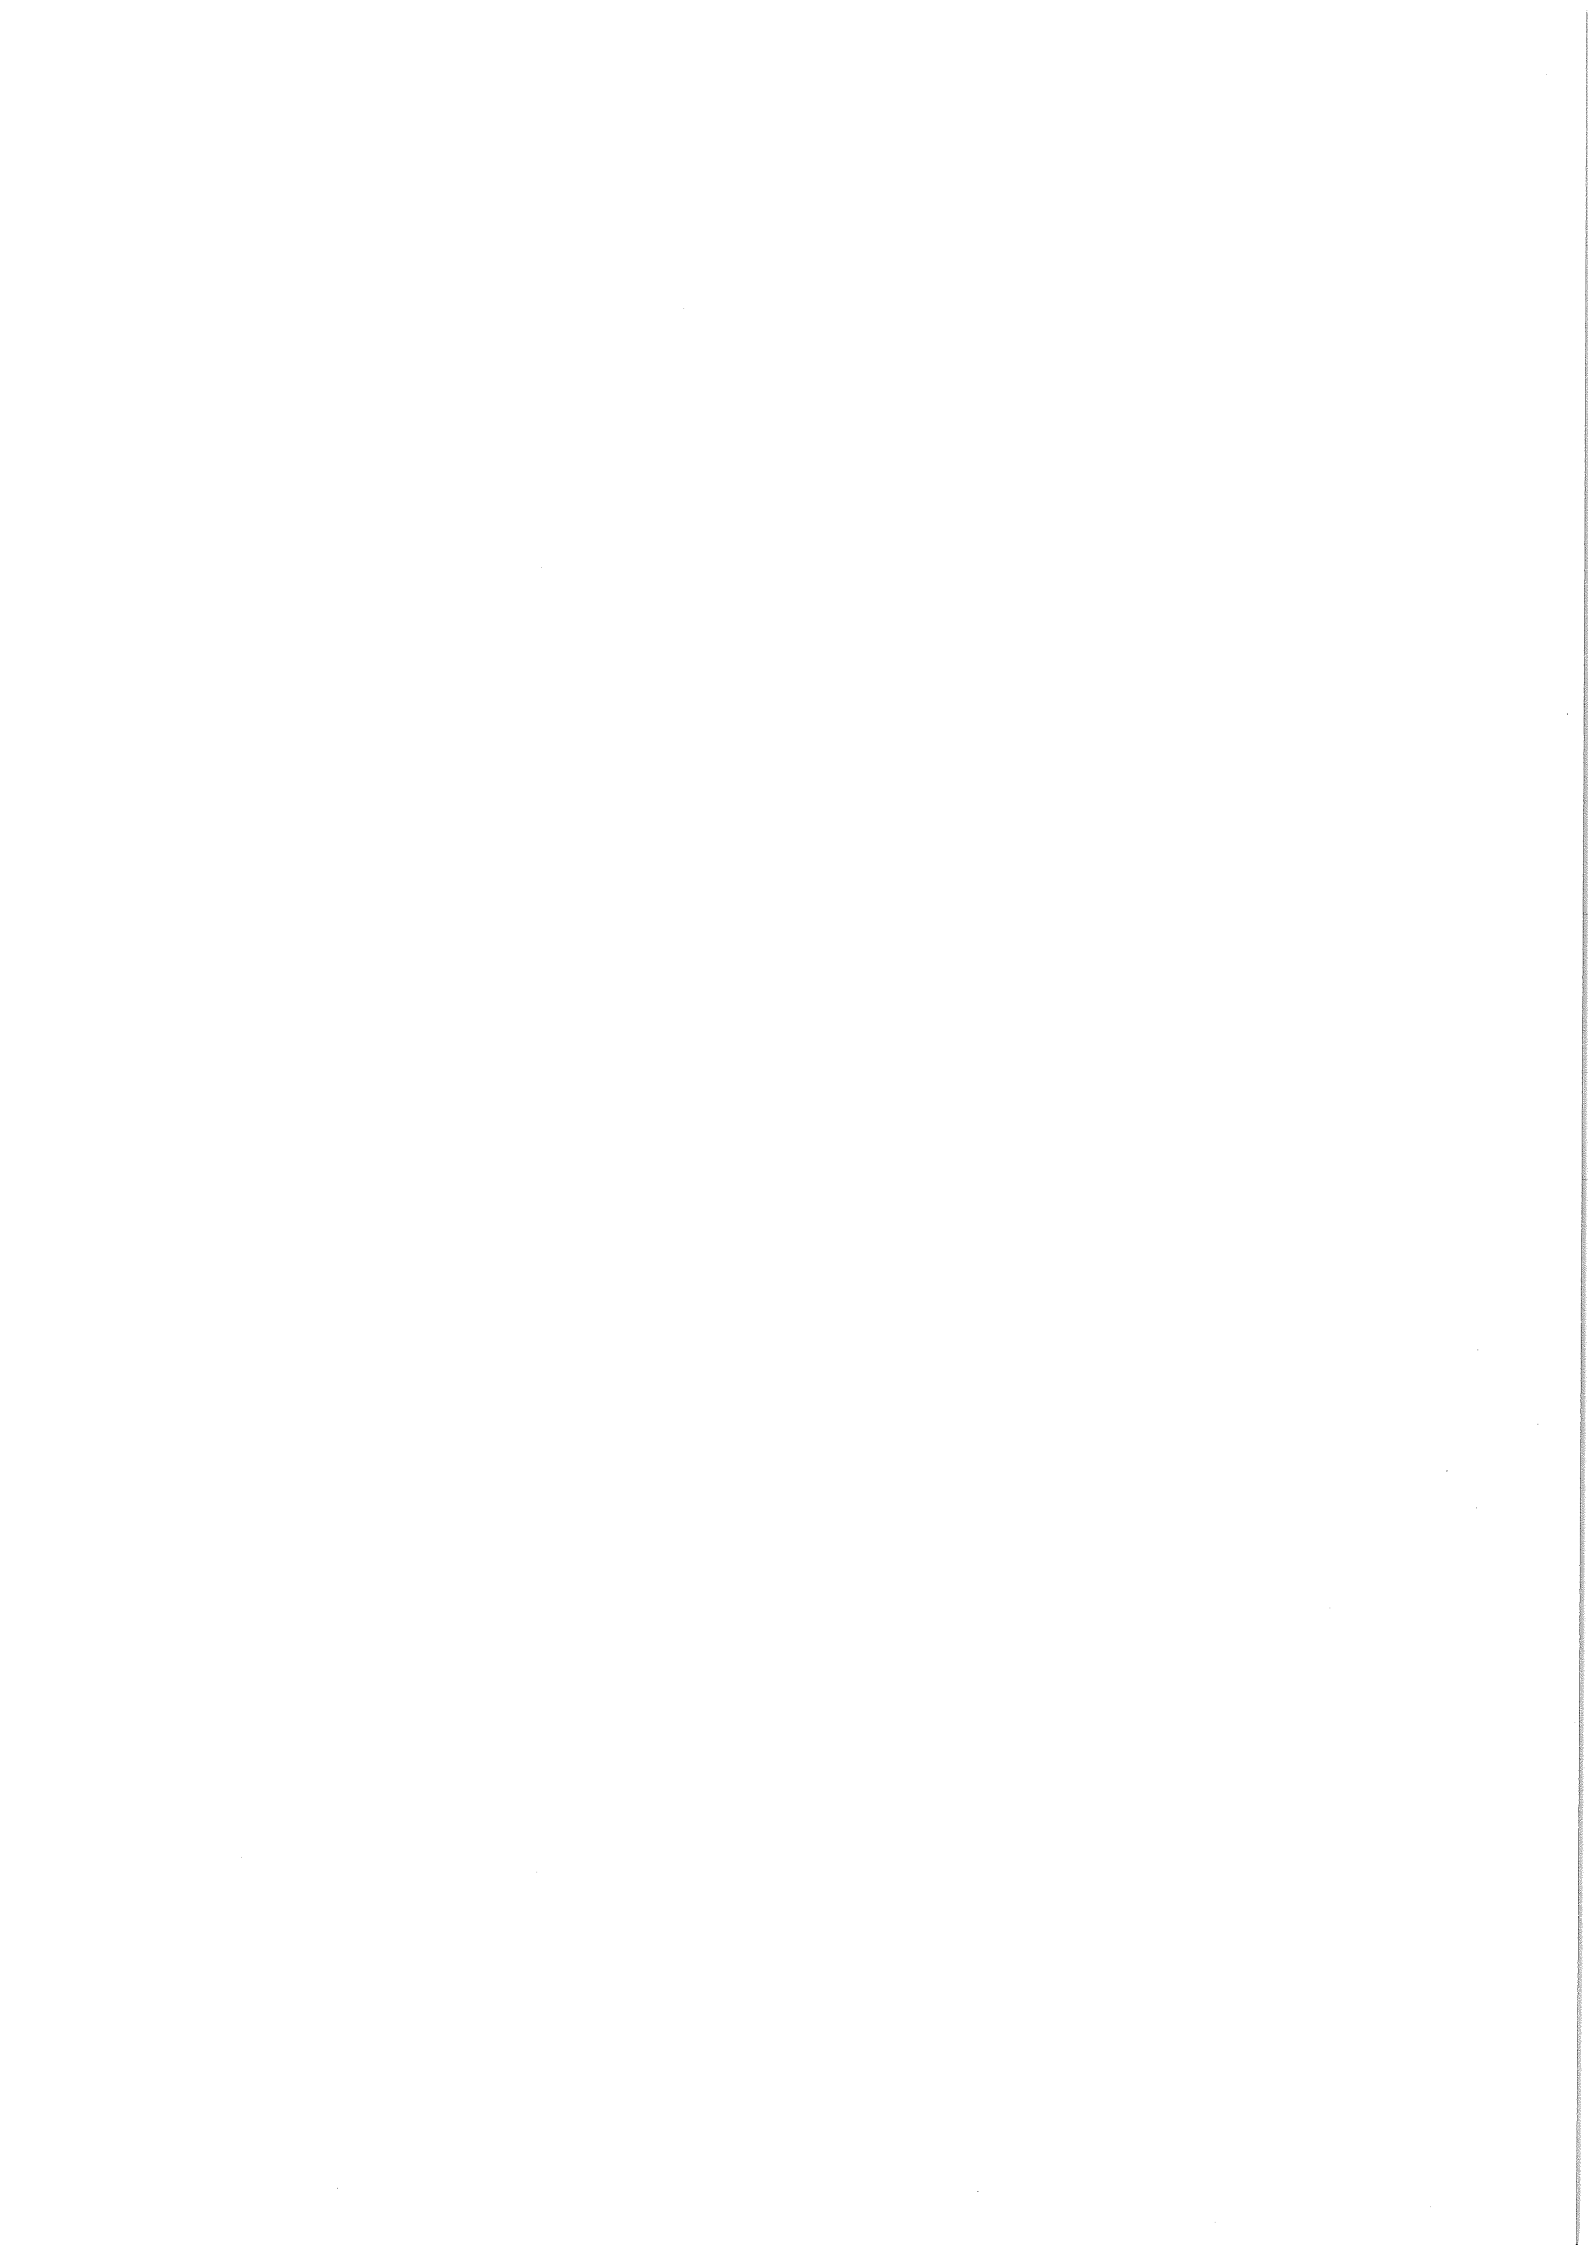

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż: twister i serfer (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż: biegacz i orbiter (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Urządzenia placu zabaw - dosawa i montaż			
17	d.2. kalk. własna	Karuzela obrotowa	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2. kalk. własna	Sprężynowiec statek	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2. kalk. własna	Zestaw ze zjeżdżalnią, pomostem linowym, ścianką wspinaczkową	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2. kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2. kalk. własna	Huśtawka wagowa czteroosobowa	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2. kalk. własna	Linarium (4,5m) Piramida linowa	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2. kalk. własna	Pomost rurowy na sprężynach	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2. kalk. własna	Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2. kalk. własna	Piłkarzyki	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2. kalk. własna	Chińczyk	kpl		
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Urządzeniamalej architektury - dostawa i montaż			
27	d.2. kalk. własna	Stojak rowerowy	kpl		
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.2. kalk. własna	Ławki z oparciem	kpl		
3		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	d.2. kalk. własna 3	Kosz na śmieci	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.2. kalk. własna 3	Tablica informacyjna	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4		Nasadzenia			
31	KNR 2-21 d.2. 0303-09 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - kłona zwyczajny Royal red	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-21 d.2. 0303-09 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m -Grab pospolity	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000